

規格		ANWU335ST	ANWU335STi
型號		ANWU335ST	ANWU335STi
<b>鏡頭規格</b>			
亮度		3500	
顯示技術		3LCD	
對比		15000:1(IRIS & 省電模式下)	
解析度		WUXGA (1920 X 1200)	
視訊畫素		掃描密度 1200條	
畫素		6,912,000畫素	
燈泡瓦數		Philips:225W	
噪音		省電模式: 最大值 34.9dB ; 一般模式: 38.9dB	
燈泡壽命(小時)		5000小時(一般模式) / 10000小時(省電模式)	
畫面比例		16:10 (標準) / 16:9 (支援)	
鏡頭規格		手動Focus調整鏡頭	
Throw Ratio		0.41 : 1	
F		F=1.8	
f		f=6.08公厘	
投影尺寸		0.429公尺~0.890公尺(50"~100")	
投影方式		前投、背投、吊裝、正投皆可	
<b>輸入/輸出 端子孔</b>			
輸入端子		Audio in (mini jack,3.5mm) x1, YCbCr/ Component x1(與VGA in1共用), Video x1; Audio in(L/R)--RCaX2, S-video x1(與VGA in1共用), HDMI x2(其中一個兼容MHL), USB-Ax1 (支援MemoryViewer), USB-Bx1(投影顯示), RJ45x1(投影顯示)	
輸出端子		VGA x1(與VGA IN 2共用), Audio out (mini-jack,3.5mm) x1	
其他端子		RS-232x1, RJ45 x1(控制), USB-Bx1(up-grade), Mini-USB(互動)	
<b>機器規格</b>			
喇叭		1*10W	
掃描頻率		水平頻率 15~100KHz / 垂直頻率 48~85Hz	
電腦相容		PC, VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac	
視頻相容		PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p and 1080i	
電源		AC 100 - 240 V ~ 50-60 Hz(具過熱自動斷電保護裝置)	
消耗電力		280W(ECO: <0.5W)	
待機耗電量(ECO模式下)		<0.5W	
網路待機耗電量		<3W	
梯形修正		垂直: ±15°(自動+手動), 水平: ±15°(手動), 邊角梯修	
OSD(語言)		26 種語言: English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Dutch, Portugese, Japanese, Simplified Chinese, 繁體中文, Korea, Russian, Arabic, Turkish, Finnish, Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian, Czech, Kazak, Vietnamese, Thai, Farsi	
<b>互動規格</b>			
互動方式		光筆互動 / 手指觸控(選配)	
校正		自動校正/手動校正(9點)	
多點觸控		10點	
適用投影尺寸		75" ~ 100"	
適用投影機安裝		支援吊掛和桌面投影	
電腦系統	Windows	Windows 7 (32bit/64bit)/Windows 8/ Windows 10(Must be installed. NET Framework 4.0) / Windows 11	
	Mac	Mac OS X v10.8~10.12	
Detect Fromw Rate		100 fps	
耗電量		300mA(Max)	
<b>體積與重量</b>			
投影機重量		4 kg	
投影機尺寸(長x寬x高mm)		347(長) x 341(寬) x 142(高) mm	
<b>配件</b>			
標準		電源線、VGA線、USB-Mini線、互動光筆、遙控器、下載說明卡、快速使用手冊(投影機)、安裝使用說明(互動軟體)	
選配		手指觸控模組	

\*上述規格若有修改，恕不另行通知。

**投影距離** \*數值皆為近似值，實際安裝可能會因為環境而有所不同。

型號	投影尺寸	16:10		16:9	
		距離(m)	Offset(cm)	距離(m)	Offset(cm)
ANWU335ST ANWU335STi	50"	0.429	9.1	0.441	16.3
	60"	0.521	10.9	0.535	19.5
	70"	0.613	12.7	0.630	22.8
	80"	0.706	14.5	0.725	26.0
	90"	0.797	16.4	0.819	29.3
	100"	0.890	18.2	0.914	32.5



# ANWU335ST/ ANWU335STi


縮短投影距離，有效避免因為遮擋所造成的不便，讓教學簡報更順暢。提供光筆或手指觸控互動教學，搭配LightPen直覺式軟體，讓老師教學更簡單輕鬆。

- 短焦投影距離( TR 0.46:1)
- 最新的IRIS技術
- 3LCD色彩平衡
- 燈泡壽命長達10,000小時(ECO模式)
- 具備光筆(或手指\*)觸控投影書寫 \*選配
- 通過USB或 RJ45線顯示


**Boxlight 亞太區台灣辦事處聯絡資訊**

http://www.boxlight.com.tw  
Email: sales@boxlight-asia.com

TEL: 03-5770316 / FAX: 03-5780432  
Add: 新竹科學園區力行六路一號





## ◆ 亮度: 3500lm

3500流明真實亮度，讓您在室內使用，不受環境、空間的限制。具有足夠的亮度及生動的色彩表現。



## ◆ 顏色：3LCD 讓色彩表現更平衡


使用3LCD技術，讓您在教學或是商務簡報時，在不同環境下呈現清晰、明亮、自然的畫面。



## ◆ 短距離投影


短焦投影機能夠縮短安裝投影距離，可有效的避免因為遮擋造成的不便。更可以保護教學使用者個眼睛，避免強光直射眼睛。

投影距離：80" @ 71cm

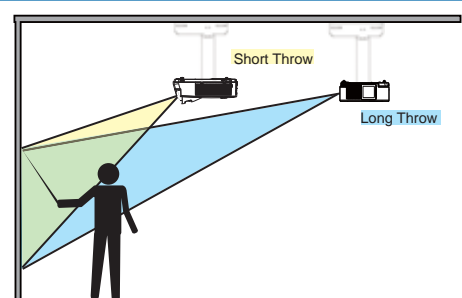

## ◆ 10,000 小時的燈泡壽命，更具人性化

在節約模式(ECO)下，燈泡壽命長達10,000小時，可以大幅降低與節省燈泡所帶來的維修成本。

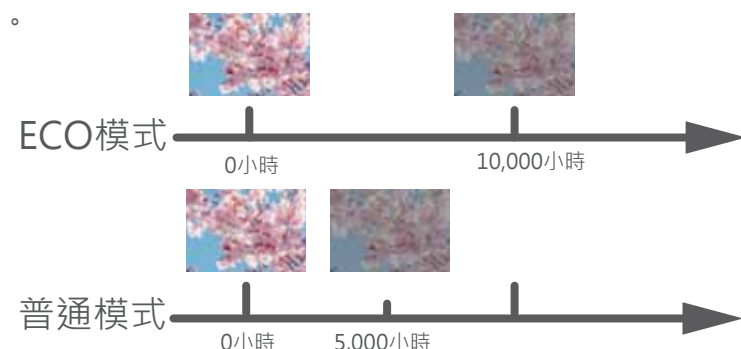


## ◆ 對比：最新IRIS增強對比

使用對新動態IRIS對比度增加計數，大幅增強圖片的對比度。與傳統LCD投影機相比，可以提供最高20,000:1對比度，呈現最完美的黑色。畫面清晰鮮明和細緻的圖像帶來卓越的是視覺擊力。



## ◆ 豐富齊全的介面及多元的顯示介面：RJ45 & USB


除了主要的端子接口，更可以透過LAN或是USB端子來投影。USB的投影可以支援如：jpg或pdf\*\*的檔案讀取。

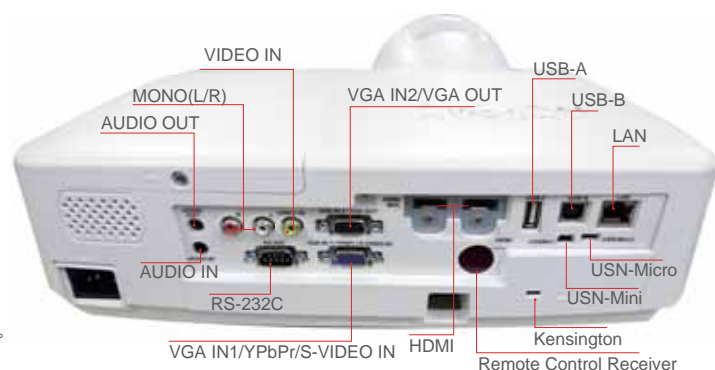

\* USB-A 功能對文件格式有限制，請先詢問是否可讀取所需文件檔案。


## ◆ 強大的校正功能

能夠很方便的使用手動或是自動垂直校正以及手動水平校正功能。此外，還有「邊角(四角)校正」調整投影的畫面，確保使用者在不平坦的表面上均可以投影使用。

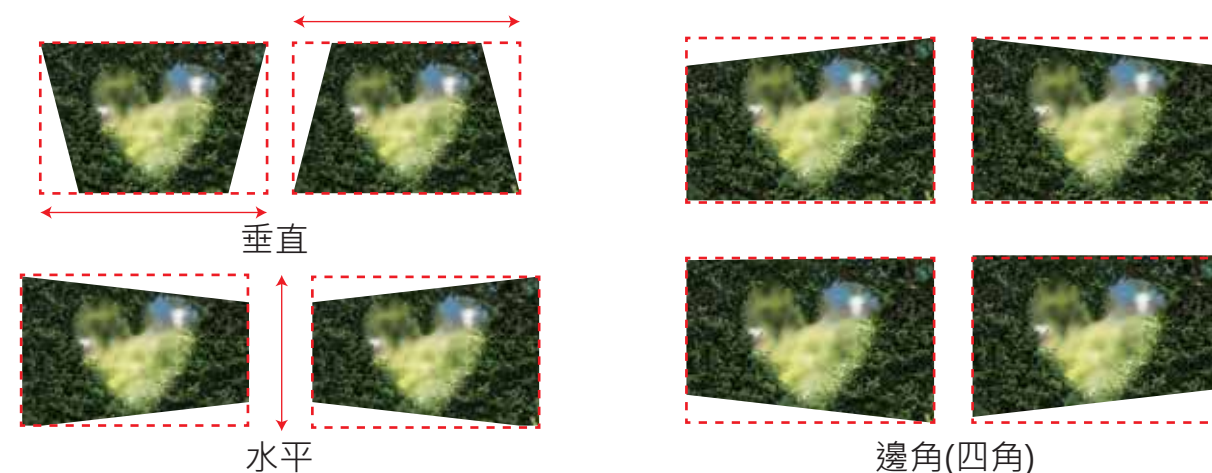

## ◆ 互動功能：讓投影機操作更容易

LightPen直覺式軟件讓投影螢幕變成大型互動平板。像使用滑鼠一樣，操控PC簡單又輕鬆。

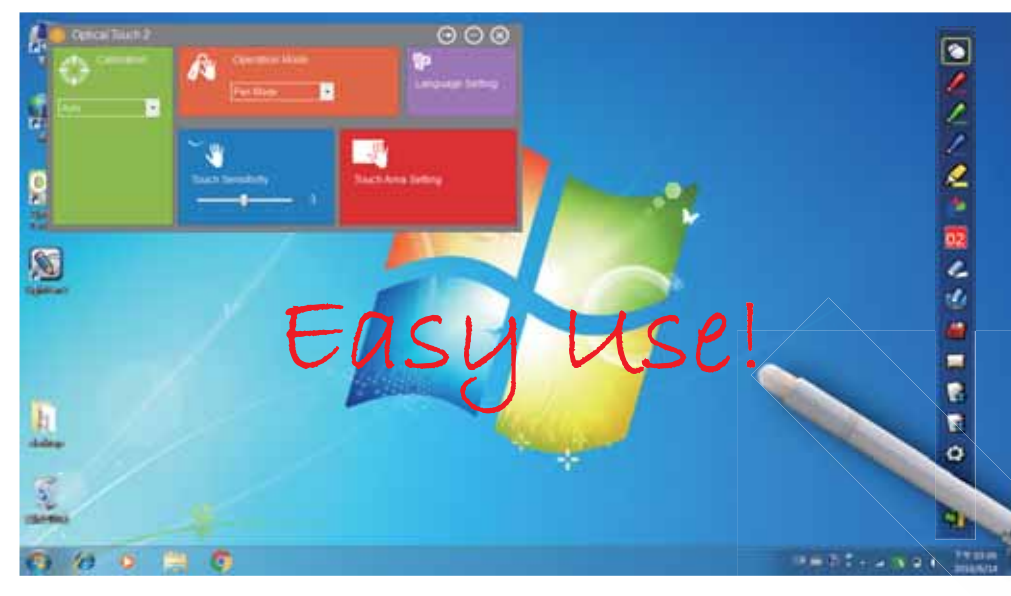

## ◆ 手指觸控模組：用手指或虛擬筆觸控投影螢幕

\*選配功能\*

使用手指觸控模組，就可以用普通的筆或是手指直接控制投影螢幕，讓互動教學更直覺更便利。

