

AYU520

台銀項次: 第七組 15~16項次
建議售價:

輕巧方便好攜帶 · 安裝容易好設定 · 5200流明高亮度 · 雷射光源壽命可達3萬小時 · 正常光源下依舊看得清楚亮眼色彩。




特 色

- 5200流明高亮度
- 5,000,000:1 高對比
- 內建梯形修正
- 2 HDMI端子



外型尺寸

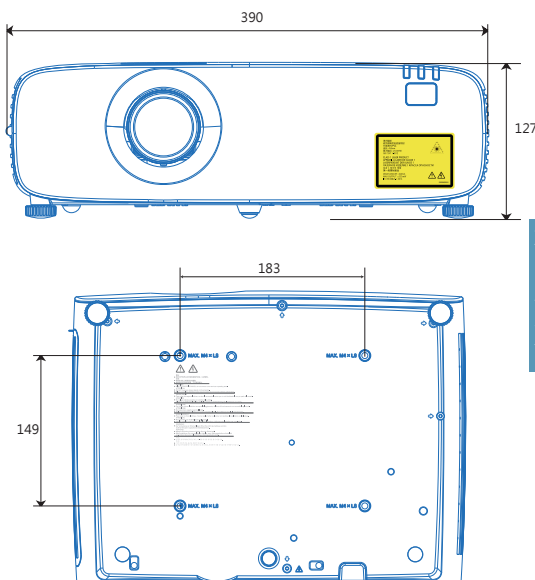

輸 入 端 子

1. 型號	AYU520 (商品驗證登錄證書號碼: CI452069620180號00)
2. 投影技術	三片 TFT LCD 雷射光源
3. 投影尺寸	30 ~ 300吋(206.7公分投影70吋畫面)
4. 投影方式	前投、後投、懸掛皆可投影
5. 畫素	6,912,000畫素
6. 視訊畫素	掃瞄密度1200條
7. 亮度	5200流明 (白色亮度: ANSI 5200流明 / 彩色亮度: ANSI 5200流明)
8. 對比	5,000,000:1
9. 解析度	標準: WUXGA 1920x1200 ; 支援: UXGA 1600x1200
10. 輸出畫面比例	16:10 (標準) ; 4:3(支援)
11. 鏡頭規格	1.2倍光學變焦 / 具ZOOM 及 Focus 調整功能
12. 投影距離	0.872m ~ 10.736m
13. 投射比例	1.37 ~ 1.65 :1
14. 掃瞄頻率	水平: 15~100KHz; 垂直: 24~85Hz
15. 視頻相容性	PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N
16. HDTV相容性	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
17. 電腦相容	PC, VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac
18. 梯形修正	垂直梯形修正: +/-30°, 手動水平修正: +/-30°, 桶形修正, 枕形修正 邊角校正(4角, 6角), 網格校正
19. 輸入端子	VGA x1(RGB: D-SUB 15 pin); HDMI x2; Video x1; Audio in(mini jack, 3.5m) x1; Audio in(L/R)-RCA x1; USB-A x1; USB-B x1(投影顯示); RJ 45 x1(投影顯示)
20. 輸出端子	VGA x1, Audio out (mini-jack, 3.5mm) x1
21. 控制端子	RS-232x1, RJ45 x1(控制), USB-B x1(for up-grade)
22. 音源輸出	16W喇叭
23. 尺寸	390mm(W)x294mm(H)x128mm(D)
24. 重量	5 Kg
25. 電源	AC 100V ~ 240V (具過熱自動斷電保護機制)
26. 消耗電力	Max. 280W, Standby <0.5W
27. 標準配件	無線遙控器、電源線、電腦線、快速安裝手冊
28. 備註	以上規格即設備以實機為主 · 其他配備以市售原廠型錄為準。
29. 產地	中國大陸製造

