

# AYX420

台銀項次: 第七組 1~2項次  
建議售價:

輕巧方便好攜帶 · 安裝容易好設定 · 4200流明高亮度 · 雷射光源壽命可達3萬小時 · 正常光源下依舊看得清楚亮眼色彩。




## 特色

- 4200流明高亮度
- 5,000,000:1 高對比
- 內建梯形修正
- 2 HDMI端子



外型尺寸

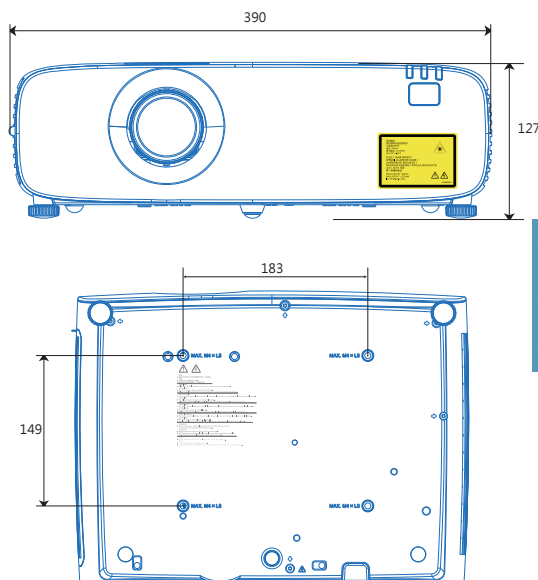

輸出  
入  
端  
子

1. 型號	AYX420 (商品驗證登錄證書號碼: CI452069620180號00)
2. 投影技術	三片 TFT LCD 雷射光源
3. 投影尺寸	30 ~ 300吋(210公分投影70吋畫面)
4. 投影方式	前投、後投、懸掛皆可投影
5. 畫素	2,359,296畫素
6. 視訊畫素	掃描密度768條
7. 亮度	4200流明 (白色亮度: ANSI 4200流明 / 彩色亮度: ANSI 4200流明)
8. 對比	5,000,000:1
9. 解析度	標準: XGA 1024x768; 支援: UXGA 1600x1200 / WUXGA 1920x1200
10. 輸出畫面比例	4:3(標準); 16:9 / 16:10(支援)
11. 鏡頭規格	1.2倍光學變焦 / 具ZOOM 及 Focus 調整功能
12. 投影距離	0.887 m ~ 10.899m
13. 投射比例	1.48 ~ 1.78 :1
14. 掃描頻率	水平: 15~100KHz; 垂直: 24~85Hz
15. 視頻相容性	PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N
16. HDTV相容性	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
17. 電腦相容	PC, VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac
18. 梯形修正	內建梯形修正 垂直: +/-30°, 水平修正: +/-15°
19. 輸入端子	VGA x1(RGB: D-SUB 15 pin); HDMI x2; Video x1; Audio in(mini jack, 3.5m) x1; Audio in(L/R)-RCA x1; USB-A x1; USB-B x1(投影顯示); RJ 45 x1(投影顯示)
20. 輸出端子	VGA x1, Audio out (mini-jack, 3.5mm) x1
21. 控制端子	RS-232x1, RJ45 x1(控制)
22. 音源輸出	16W喇叭
23. 尺寸	390mm(W)x294mm(H)x128mm(D)
24. 重量	5 Kg
25. 電源	AC 100V ~ 240V (具過熱自動斷電保護機制)
26. 消耗電力	Max. 270W, Standby <0.5W
27. 標準配件	無線遙控器、電源線、電腦線、快速安裝手冊
28. 備註	以上規格即設備以實機為主 · 其他配備以市售原廠型錄為準。
29. 產地	中國大陸製造

